


Hydraulik-Gerollermotor

MAR...CD

- Ölschlüsse A+B G1/2"
- Leckölanschluss T G1/4"
- Zweilochflansch Lochkreis 106,4
- Ausführung CD mit Hochdruckdichtung

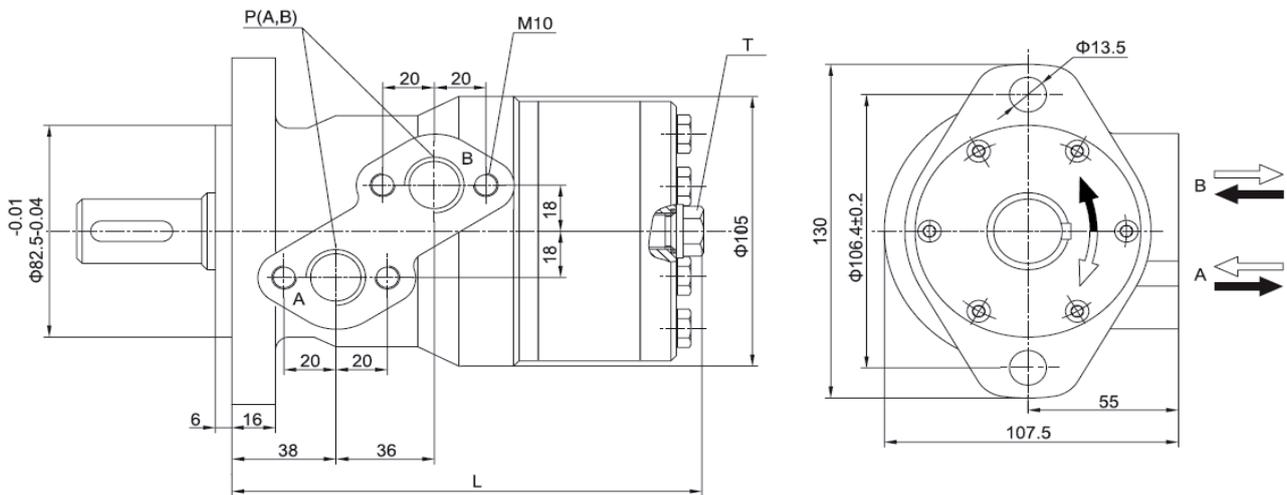

Bestell-Nr.	Typ	Schluckvolumen ccm/U	max. Drehzahl U/min	max. Drehmoment daNm	max. Durchfluss l/min	max. Druckgefälle bar	max. Eingangs- u. Rücklaufdruck mit Leckölleitung in bar	max. Druck auf Wellendichtung (ohne Leckölleitung) oder max. Druck in Leckölleitung in bar				Ø Welle mm	L mm	Gewicht kg
								bei 0 - 100 U/min	bei 100 - 300 U/min	bei 300 - 600 U/min	bei > 600 U/min			
085-030-1500	MAR50CD	51,7	775	9,3	40	140	175	150	75	50	20	25	139	6,5
085-030-1550	MAR80CD	80,5	750	15,2	60	140	175	150	75	50	20	25	144	6,9
085-030-1600	MAR100CD	100,5	600	19,4	60	140	175	150	75	50	20	25	148	7,1
085-030-1650	MAR125CD	126,3	475	23,7	60	140	175	150	75	50	-	25	152	7,3
085-030-1700	MAR160CD	160,8	375	29,9	60	140	175	150	75	50	-	25	158	7,5
085-030-1750	MAR200CD	200,9	300	36,9	60	140	175	150	75	50	-	25	165	8,1
085-030-1800	MAR250CD	252,6	240	38,1	60	110	175	150	75	-	-	25	174	8,5
085-030-1850	MAR315CD	321,5	190	38,1	60	90	175	150	75	-	-	25	186	9,1
085-030-1900	MAR400CD	401,9	160	38,1	60	70	175	150	75	-	-	25	200	10,9

Passender Dichtsatz:

086-030-1000	Dichtsatz-MAR-Gerollermotoren	MAR-DISA
--------------	-------------------------------	----------

085-030