
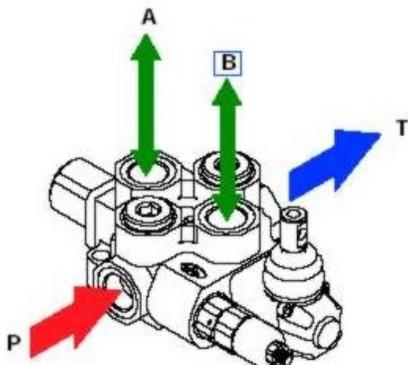


# Hydraulik Ventil SD4

## Technische Daten

- max Volumenstrom 45 l/min
- max Betriebsdruck 250 bar
- max Rücklaufdruck am Anschluss Tank 25 bar
- max int Leckölverlust 3cm<sup>3</sup>/min
- Anschlüsse 3/8 " Einschraub

## Schaltzeichen

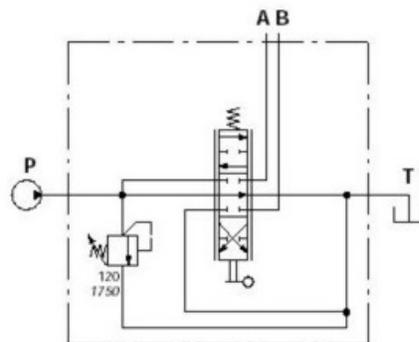

Dieses Ventil findet umfangreiche Anwendung in der Steuerung von Zylindern und anderen Verbrauchern. Hauptanwendungsfall ist der Einsatz zum steuern eines doppelwirkenden Zylinders.

Das SD4 Ventil besitzt 3 Schaltstellungen und ist Federzentriert, das bedeutet der Hebel federt in die Nullstellung zurück.

Es sind jedoch auch verschiedene Rasten erhältlich.

Auch eine Variante mit automatischer Rückstellung bei Erreichen eines bestimmten Betriebsdruckes ist lieferbar.