

## Magnetische Stopfen


### FMC/LS - Magnet-Standfilter mit Entlüftungsbohrung

## Magnetic plugs

FMC/LS - magnetic filter with dipstick and breather

- mit im Entlüftungsstopfen eingebautem, magnetischem Eichstab
- der aus verzinktem Stahl bestehende Deckel ermöglicht den Austritt des Innendrucks und vermeidet das Eindringen von Fremdkörpern in der Ansaugphase
- der Eichstab besteht aus permanentmagnetischen Segmenten aus einer Speziallegierung mit weitausstrahlender Wirkung
- die sie überziehende, unmagnetische Schicht ist glatt und erlaubt somit eine leichtere und gründliche Säuberung
- für Schleifmaschinen, ölhydraulische Steuerzentralen und große Behälter geeignet
- auf Wunsch kann in verschiedenen Längen geliefert werden

- *magnetic dipstick built into breather plug*
- *galvanized-steel cover vents internal pressure and keeps out foreign bodies during the intake stroke*
- *the magnetic dipstick is composed of permanent magnetic sections in special alloy with wide-radius action*
- *the non-magnetic coating is smooth for easier, better cleaning*
- *recommended for grinding machines hydraulic units and large tanks*
- *on request, supplied with different length*

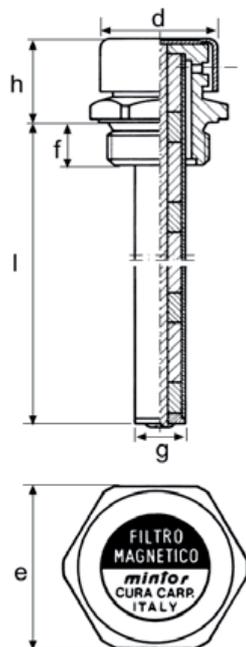

Bestell-Nr. code	Typ type	Gas	d	h	f	l	g	e	Code
340-190-01000	FMC/LS1G	1/2"	26	22	10	170	9	27	1GFLS10A
340-190-01050	FMC/LS2G	3/4"	30	24	12	200	12	32	1GFLS20A
340-190-01100	FMC/LS3G	1"	38	29	14	200	12	40	1GFLS30A
340-190-01150	FMC/LS4G	1 1/4"	50	33	15	200	17	50	1GFLS40A

340-190