


Zylinderkomponenten

– Zylinderboden mit Bohrung und Öleinlass –

Material: Stahl FE510 - A105

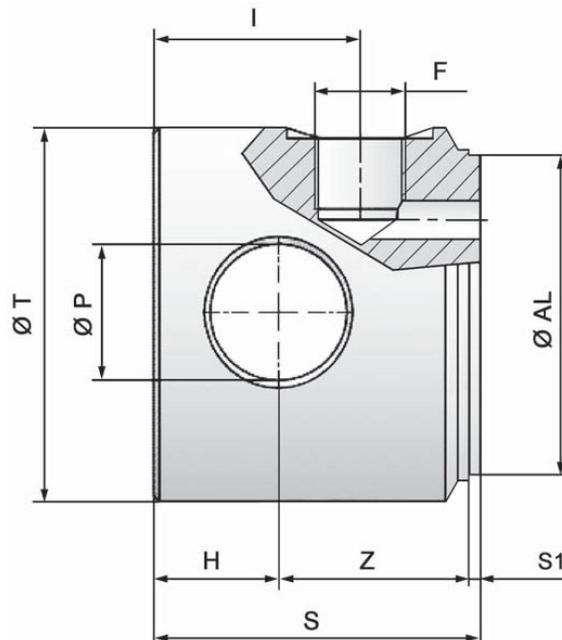

Bestell-Nr.	Typ	Ø AL	Ø T	S	S1	Ø P	H	Z	F	I	kg
116-090-01000	Boden 40/50 mit Bohr 16,2 und Öleinlass 1/4"	40	50	50	2	16,20	15	33	1/4"	30	0,60
116-090-01050	Boden 50/60 mit Bohr 20,25 und Öleinlass 3/8"	50	60	60	2	20,25	20	38	3/8"	38	1,10
116-090-01100	Boden 60/70 mit Bohr 25,25 und Öleinlass 3/8"	60	70	60	2	25,25	23	35	3/8"	38	1,40
116-090-01150	Boden 70/80 mit Bohr 25,25 und Öleinlass 3/8"	70	80	60	2	25,25	23	35	3/8"	38	1,95
116-090-01200	Boden 80/95 mit Bohr 30,25 und Öleinlass 1/2"	80	95	75	2	30,25	25	48	1/2"	47	2,50
116-090-01250	Boden 100/115 mit Bohr 35,25 und Öleinl. 1/2"	100	115	75	2	35,25	30	43	1/2"	47	4,50